

Collezione SYDNEY

BERTOLOTTO®

PORTE

BasicStyle

EDIZIONE 2013



Da oggi puoi ordinare e ricevere le tue porte in 4 semplici mosse. Grazie al servizio Express infatti non dovrai fare altro che scegliere i modelli, la finitura, il sistema d'apertura e gli accessori che desideri, compilare il modulo d'ordine e inviarlo. Entro 24h riceverai la conferma d'ordine via email o fax. Ti basterà firmarla e inviarla nuovamente via fax al Nr. +39.0172.91.28.00 o all' indirizzo email express@bertolotto.com. In 6 giorni lavorativi riceverai le porte direttamente a casa tua.

- Ricezione dell'ordine e Invio della conferma d'ordine entro 24h.
- Restituzione della conferma d'ordine firmata entro 24h e start alla produzione.
- Tutta Italia consegna franco fabbrica in 6 giorni lavorativi.
- Per le regioni = Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia (fino a Bologna), Umbria, Toscana (fino a Firenze), Lazio, Campania (fino a Salerno)



VETRI INCLUSI NEL PREZZO

Indica porte corredate di vetri di sicurezza di tipo stratificato 3+3 e/o temperati da 5/8 mm nei colori previsti, già compresi nei prezzi presenti nel listino. Dove non presente questo simbolo, il vetro non è incluso, fare riferimento alla collezione Dekor.

NOVITA'

Indica i NUOVI modelli e le NUOVE proposte.

- P: Indica porte PIENE con pannello liscio nelle porte a profilo.
- P/D: Indica porte PIENE con pannello diamantato nelle porte a profilo.
- V: Indica porte a VETRO con vetro di sicurezza 3+3 nelle porte a profilo.
- F1/F2/F3/F4: Indica porte a VETRO con vetro di sicurezza 3+3 e con travi orizzontali decorativi applicati sul vetro.

NOVITA'

PORTE BATTENTE

BATTENTE: anta ad un battente.

PIEGO: porta battente pieghevole simmetrica 50/50

DOUBLE': porta battente pieghevole asimmetrica 2/3-1/3.

MEDIANA E ANUBA: indica porte corredate di serratura mediana AGB con scrocco in Teflon, controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno, scrocco in Teflon, N° 3 cerniere anuba. A richiesta cappucci copri anuba in metallo. Finitura disponibile senza variazione di prezzo: oro lucido e cromo satinato.

MAGNETICA E CERNIERA A SCOMPARSA: indica porte senza battuta corredate di serratura magnetica AGB da incasso a movimento magnetico con scrocco centrale in poliammide. La chiave blocca lo scrocco che funge anche da catenaccio, lasciando però libera la maniglia. La serratura non presenta sporgenze sul frontale grazie allo scrocco completamente ritratto all'interno della cassa. Controplacca regolabile tramite inversione della vaschetta copri legno. N°3 cerniere a scomparsa regolabili su tre assi, unica finitura simil cromo satinato. Serratura e cerniere possono essere fornite esclusivamente in blocco e non separatamente.

CON CHIAVE: anta con serratura e chiave Bertolotto ad unica cifratura.

SENZA CHIAVE: anta senza il foro per chiave (solo maniglia).

YALE: indica un sistema di serratura corredata di cilindro tipo YALE con 3 chiavi.

UNGHIAIA E APPIGLIO: indica il kit vaschette con appiglio a corredo delle porte piego.

LIBERO/OCCUPATO: indica un sistema di serratura predisposta per nottolino di chiusura, su porte a battente, doublè, piego e scorrevoli. Nelle scorrevoli e piego, è compresa maniglietta L/O oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto). Tonda e Quader con impugnatura da un lato e lo sblocco con moneta dal lato esterno.

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO TONDA: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave oro, cromo satinato, bronzo (dove previsto).

CHIAVE SU LIBERO/OCCUPATO KUADER: indica un sistema di serratura con nottolino libero/occupato quadro 5x5 cm e con chiave pieghevole sulle porte piego e scorrevoli. Compresa maniglietta L/O e vaschetta foro chiave cromo satinato.

MAGNETICA E ANUBA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci copri anuba oro lucido, cromo satinato.

PORTE SCORREVOLI

UNGHIAIA TONDA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette tonde, ditale di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Finiture disponibili senza variazioni di prezzo: oro lucido, cromo satinato.

UNGHIAIA KUADER: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 5x5 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA BIG: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto, costituita da kit di trascinamento, coppia di vaschette quadre 6x6 cm, ditale quadro di appiglio in battuta (adottato solo per scorrevole a scomparsa). Unica finitura disponibile: cromo satinato.

UNGHIAIA INKA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituita dai kit di trascinamento e coppia di vaschette rettangolari. Unica finitura disponibile: cromo satinato.

MANIGLIONE LINEAR: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 27, diametro mm 15. Finiture disponibili: cromo satinato e ottone lucido. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE STILUS: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni tondi lunghezza cm 60, diametro mm 30. Unica finitura disponibile: acciaio inox. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

MANIGLIONE CODA: indica la maggiorazione per la variante porta scorrevole, adattabile al sistema di movimento scelto. Costituito da coppia di maniglioni quadri lunghezza cm 28, lato mm 15. Finiture disponibili: cromo lucido o satinato. Non è possibile montare alcun tipo di serratura. Nel caso in cui venga adattato al sistema scorrevole GHOST anziché la coppia si potrà utilizzare solo un singolo maniglione.

SCOMPARSA: indica l'adattamento del battente e del kit telaio e coprifili a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici per muratura tradizionale o pareti in cartongesso.

SCOMPARSA WALLDOOR: indica l'adattamento del solo battente a sistemi scorrevoli a scomparsa costituiti da cassonetti metallici da premurare su muratura tradizionale o da fissare a pareti in cartongesso a filo, senza l'ausilio del relativo kit telaio e coprifili.

PLANA: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra che consente la complanarità di anta e binario. Finitura argento e finitura Brill senza variazione di prezzo. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori in entrambi i sensi di apertura. Non necessita di kit telaio e coprifili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Telaio, coprifili e montante di arresto vengono forniti nel caso di serratura libero/occupato.

PLANA CON COVER: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista, con l'ausilio di un binario in estruso di alluminio a sezione quadra, rivestito con profilo in legno, nelle varie essenze, colorazioni e laccature come dai nostri standard, corredato di accessori di sospensione e scorrimento. L'apertura e la chiusura sono "soft" grazie a due pistoni ammortizzatori su entrambi i sensi di apertura. Non necessita di kit telaio e coprifili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura. Telaio, coprifili e montante di arresto vengono forniti nel caso di serratura libero/occupato.

STEEL: indica l'adattamento del battente a sistemi scorrevoli applicati all'esterno del muro a vista con l'ausilio di guida a sezione tubolare e relativi accessori di sospensione e scorrimento in acciaio inox. Non necessita di kit telaio e coprifili; si esclude l'utilizzo di ogni tipo di serratura.

PORTA A PROFILO RIVESTITA IN SIMIL LEGNO STILE BASICO MODERNO
PORTA TAMBURATA RIVESTITA IN SIMIL LEGNO STILE BASICO MODERNO

Battente a profilo: costituito da montanti e traversi in sandwich di legno listellare in abete o pioppo placcati da uno strato di MDF e rivestiti a giro, con la copertura totale dell'intero perimetro del profilo con soli due fogli di laminato CPL con supporto P40 sincro-poro in varie finiture e colorazioni simil legno o laccato, con effetto poro aperto del legno o spazzolato.

I traversi centrali sono in MDF rivestiti. I profili sono lavorati, intestati e forati per l'inserimento delle spine di fissaggio, a formare il fusto del battente, completato dai pannelli di tamponamento piani in MDF, rivestiti con lo stesso laminato dei profili in calandratura, o da vetri di sicurezza stratificati 3+3 colore bianco latte, tenuti perimetralmente da una guarnizione sigillante a "U", con effetto ammortizzante e antivibrante. I pannelli o i vetri sono assemblati con il fusto battente creando un corpo unico.

Battente tamburato: costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno rivestiti in laminato CPL con supporto P40 sincro-poro in varie finiture e colorazioni simil legno o laccato, con effetto poro aperto del legno o spazzolato. Rivestimento delle battute perimetrali (su tre lati) con PVC flessibile nel medesimo colore delle facce del battente. Altezza massima realizzabile cm 210 (luce passaggio).

Telaio: perimetrale in MDF con inserto in legno di abete o pioppo per una maggiore tenuta delle cerniere, con rivestimento in laminato CPL con supporto P40 in varie finiture e decori simil legno, con sincro-poro, effetto poro legno rivestiti con la stessa finitura dei battenti, completo di guarnizioni in gomma, alloggiamento per coprifili.

Coprifili: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti con la stessa finitura del telaio.

Serratura porta a battente: AGB Mediana con blocco fine corsa, scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido a richiesta cromo satinato, corredata di chiave personalizzata unica cifratura. N°3 cerniere in acciaio tipo anuba, da 13 mm, cappucci copri cerniera in metallo finitura ottone lucido e cromo satinato con maggiorazione.

Serratura porta piego: unghiata e appiglio ottone lucido a richiesta cromo satinato. N° 3 anuba diametro mm 13 posizionate nella battuta dell'anta. Cappucci in ottone lucido o a richiesta cromo satinato con maggiorazione. Kit porta piego con binario e carrello a molla montati sulla porta.

Serratura porta scorrevole: Unghiata o serratura T a scivola libero/occupato, finiture ottone lucido e/o cromo satinato.

NOVITA'

MAGNETICA E ANUBA A RICHIESTA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci copri anuba oro lucido, cromo satinato.

Guarnizioni di serie su porte battente e piego: guarnizione in gomma collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Guarnizioni di serie su porte scorrevoli a scomparsa: guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

La versione Piego (apertura a libro con battenti simmetrici) è realizzabile per i modelli 101 e 111.

La versione Doublè (apertura a libro con battenti asimmetrici) è realizzabile solo per il modello 111.

La versione scorrevole a scomparsa sono realizzabili per tutti i modelli fino ad una altezza massima di cm 210.

La versioni scorrevoli esterno muro

Plana, Plana con cover e Steel sono realizzabili per tutti i modelli tranne nella versione ad ante sovrapposte e nei limiti dimensionali consentiti dalla tipologia di battente (tamburato o a profilo). Il telaio e coprifili vengono forniti solamente con battuta di arresto unitamente alla serratura L/O.

NOTA TECNICA PORTE A PROFILO:

- Traverso superiore e zoccolo inferiore sono rivestiti anche nella parti esterne, quindi isolano il supporto interno.
- I montanti legno del battente, nella parte inferiore e superiore sono isolati da primer per abbattere l'umidità e tinteggiati nel colore del decorativo.
- Modelli 123, 134 e 136 utilizzano vetri di sicurezza temperati da 10 mm per la particolarità di accoppiamento pannello e vetro.

COLORAZIONI CPL SINCROPORO:

Slim/Blank/Wenge/Grey/Sbiancato
Sono laminati con poro aperto scavato a riproduzione del legno.

COLORAZIONI CPL SPAZZOLATE:

Gesso/Larice/Rovere
Sono laminati con effetto spazzolatura a grande spessore.


COLORAZIONI CPL MATERIK: **NOVITA'**

Bianco
E' un laminato con effetto venatura frassino in orizzontale, spazzolato ad elevata matericità in rilievo.


COLORAZIONI LACCATI MATERIK: **NOVITA'**

Avorio/Seta/Tortora/Tabacco/Cacao/Acciaio
Sono laccati con apposito procedimento aggrappante sul Materik bianco. Non sono antigraffio essendo laccati, ma hanno una superficie molto robusta rispetto ai normali laccati.


PORTA A PROFILO PIENA

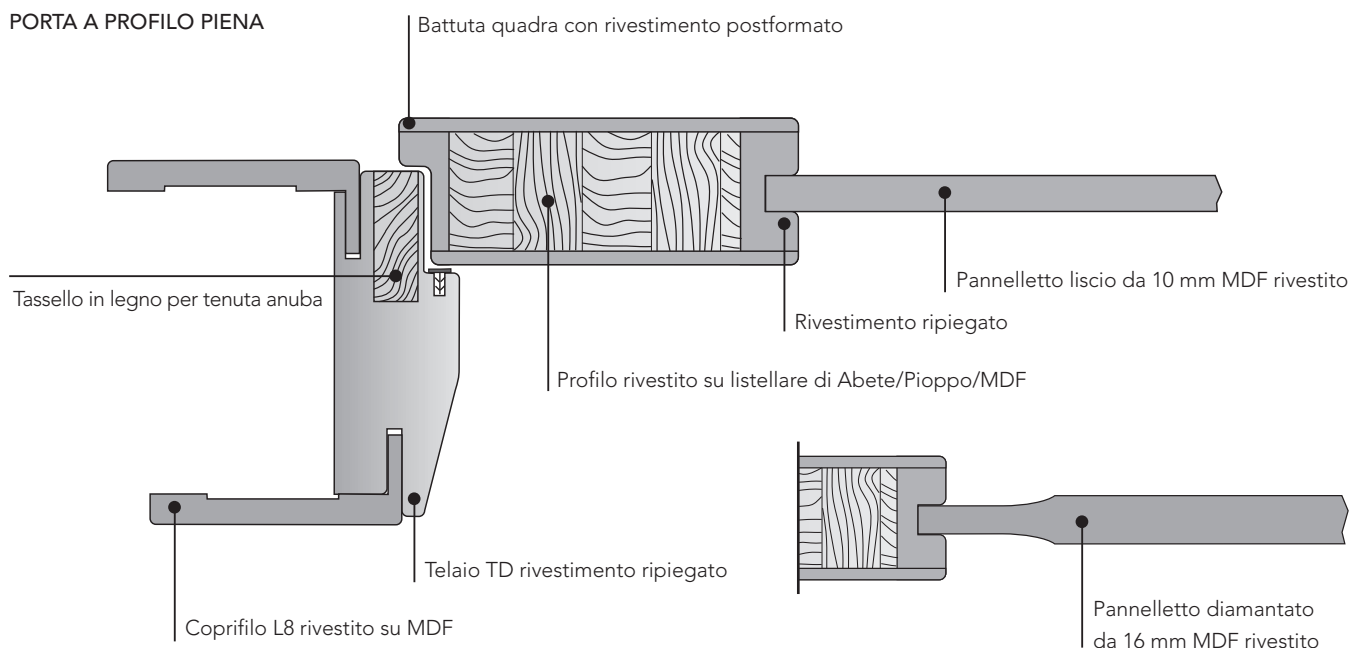

PORTA A PROFILO A VETRO

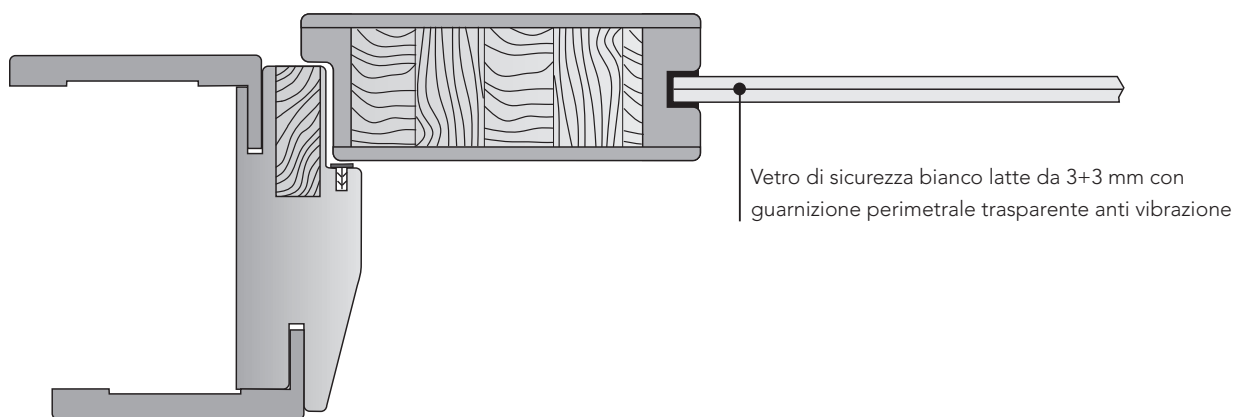

PORTA TAMBURATA 111

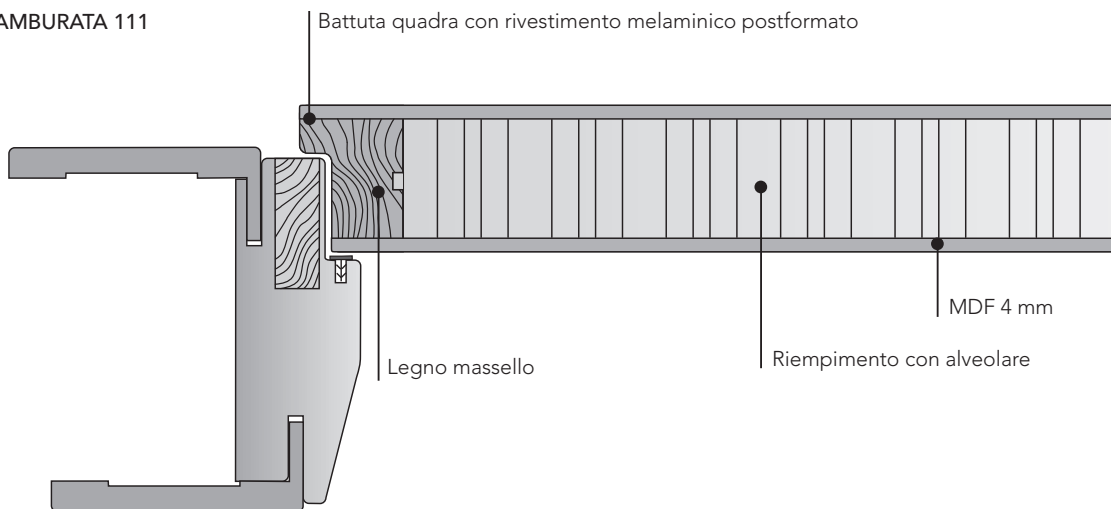

NOTA TECNICA:

- 101, 102, 103, 104, 105, 123, 134, 136 il senso della venatura dei pannelli è verticale.
- 111 il senso della venatura dell'anta è orizzontale.

**PORTA A PROFILO CON CRISTALLO RIVESTITA IN SIMIL LEGNO
STILE BASICO MODERNO**

Battente: costituito da una coppia di montanti in legno listellare di abete o pioppo controplaccati con uno strato di MDF, rivestiti in a giro, con la copertura totale dell'intero perimetro del profilo con fogli di laminato CPL con supporto P40 sincro-poro in varie finiture e colorazioni simil legno o laccato, con effetto poro aperto del legno. Nei profili viene incastonata una lastra di cristallo temperato di spessore 8 mm a formare il fusto del battente senza traversi orizzontali di collegamento.

Telaio: perimetrale in MDF con inserto in legno di abete o pioppo per una maggiore tenuta delle cerniere, con rivestimento in laminato CPL con supporto P40 in varie finiture e decori simil legno, con sincro-poro, effetto poro legno rivestiti con la stessa finitura dei battenti, completo di guarnizioni in gomma, alloggiamento per coprifili.

Coprifili: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti con la stessa finitura del telaio.

Serratura porta a battente: AGB Mediana con blocco fine corsa, scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido a richiesta cromo satinato, corredata di chiave personalizzata unica cifratura. N°3 cerniere in acciaio tipo anuba, da 13 mm, cappucci copri cerniera in metallo finitura ottone lucido e cromo satinato con maggiorazione.


Serratura porta scorrevole: Unghiata, appiglio o serratura T a scivola libero/occupato, finiture ottone lucido e/o cromo satinato.

Guarnizioni di serie su porte a battente: guarnizione in gomma collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Guarnizioni di serie su porte scorrevoli a scomparsa: guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

NOVITA'

MAGNETICA E ANUBA A RICHIESTA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci copri anuba oro lucido, cromo satinato.

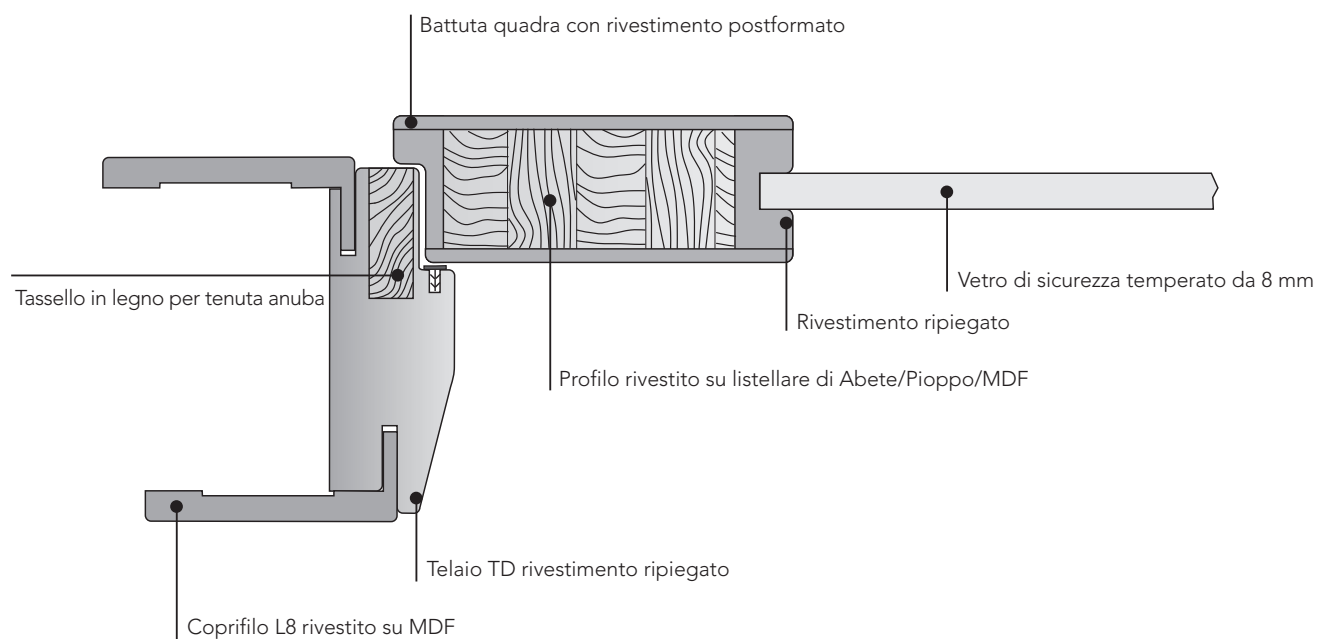**NOTA TECNICA:**

- Il vetro è ancorato ai due profili verticali con collanti speciali garantiti.
- Il vetro è di sicurezza temperato da 8 mm, garantito.
- Questo prodotto ha superato stress-test per oltre 200.000 cicli di apertura (l'equivalente di 28 anni di vita media prodotto).
- I montanti legno del battente, nella parte inferiore e superiore sono isolati da primer per abbattere l'umidità e tinteggiati nel colore del decorativo.

PORTA A PROFILO RIVESTITA IN SIMIL LEGNO STILE BASICO CLASSICO
PORTA TAMBURATA RIVESTITA IN SIMIL LEGNO STILE BASICO CLASSICO

Battente: costituito da montanti e traversi in sandwich di legno listellare in abete o pioppo rivestiti da uno strato di MDF e rivestiti a giro, con la copertura totale dell'intero perimetro del profilo con soli due fogli di melaminico in varie finiture e colorazioni simil legno. I traversi centrali sono in MDF rivestiti. I profili sono lavorati, intestati e forati per l'inserimento delle spine di fissaggio, a formare il fusto del battente, completato dai pannelli di tamponamento piani in nobilitato, rivestiti con lo stesso laminato dei profili, o da vetri di sicurezza stratificati 3+3 mm colore bianco latte, bloccati perimetralmente da una guarnizione sigillante a "U", ammortizzante e antivibrazione. I pannelli o i vetri sono assemblati con il fusto battente creando un corpo unico.

Battente tamburato: costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno rivestiti in melaminico in varie finiture e colorazioni simil legno. Rivestimento delle battute perimetrali (su tre lati) con PVC flessibile nel medesimo colore delle facce del battente. Altezza massima realizzabile cm 210 (luce passaggio).

Telaio: perimetrale in MDF con inserto in legno di abete o pioppo per una maggiore tenuta delle cerniere, con rivestimento in laminato CPL con supporto P40 in varie finiture e decori simil legno, con sincro-poro, effetto poro legno rivestiti con la stessa finitura dei battenti, completo di guarnizioni in gomma, alloggiamento per coprifili.

Coprifili: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti con la stessa finitura del telaio.

Serratura porta a battente: AGB Mediana con blocco fine corsa, scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido a richiesta cromo satinato, corredata di chiave personalizzata unica cifratura. N°3 cerniere in acciaio tipo anuba, da 13 mm, cappucci copri cerniera in metallo finitura ottone lucido e cromo satinato con maggiorazione.

Serratura porta scorrevole: Unghiata, appiglio o serratura T a scivola libero/occupato, finiture ottone lucido e/o cromo satinato.

Guarnizioni di serie su porte battente: guarnizione in gomma collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.

Guarnizioni di serie su porte scorrevoli a scomparsa: guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

NOVITA'

MAGNETICA E ANUBA A RICHIESTA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci coprianuba oro lucido, cromo satinato.


Sono disponibili inoltre la versione **scorrevole a scomparsa**, **scorrevole a mantovana** e **Steel**.

*i prezzi delle porte non comprendono le maniglie.


NOTA TECNICA PORTE A PROFILO:

- Traverso superiore e zoccolo inferiore sono rivestiti anche nella parti esterne.
- I montanti legno del battente, nella parte inferiore e superiore sono isolati da primer per abbattere l'umidità e tinteggiati nel colore del decorativo.

PORTA TAMBURATA 200 E 210

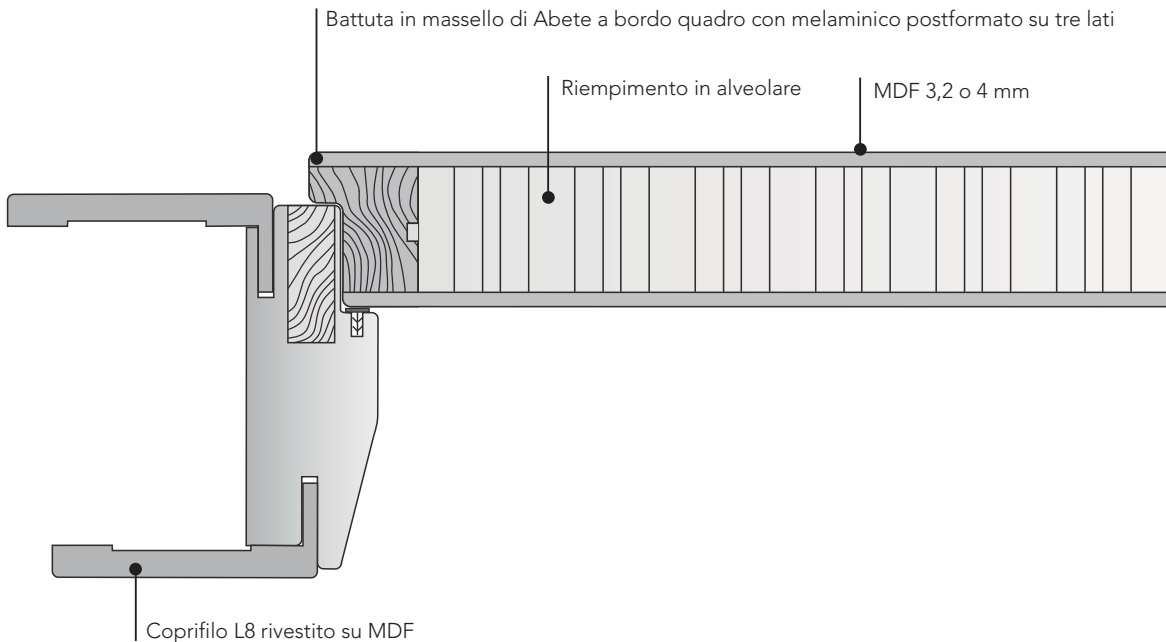

PORTA A PROFILO VETRO E PIENA

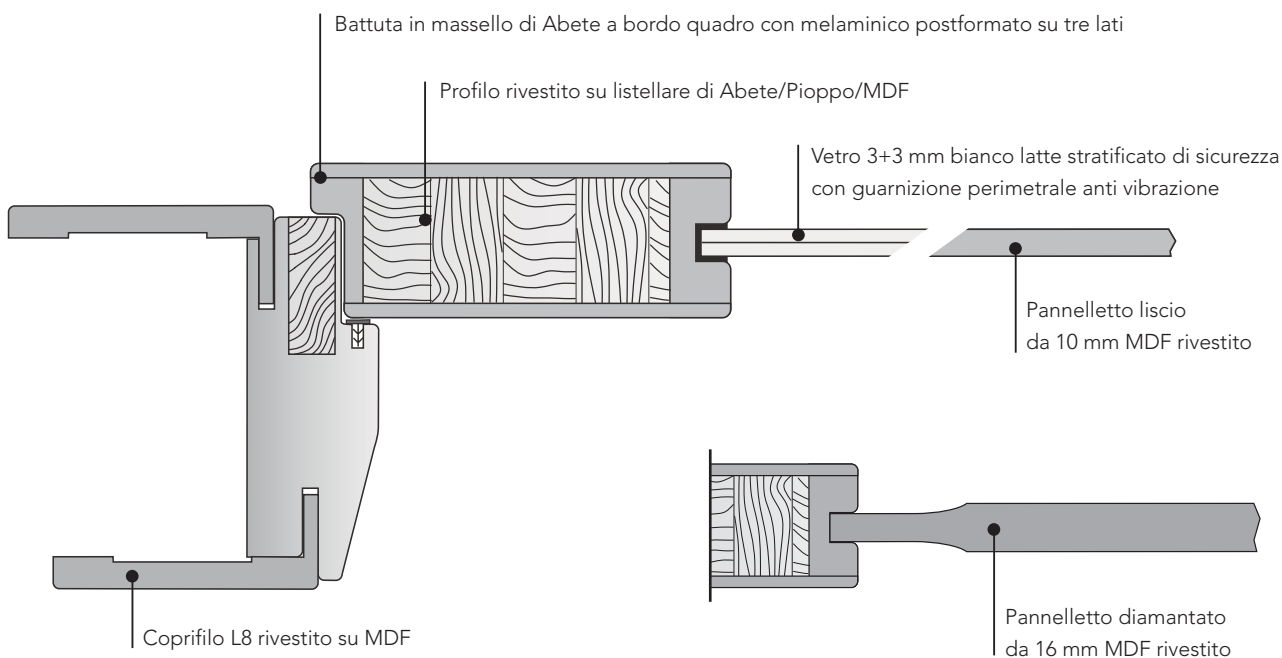

**PORTA A PROFILO CON CRISTALLO RIVESTITA IN SIMIL LEGNO
STILE BASICO CLASSICO**

Battente: costituito da una coppia di montanti in legno listellare di abete o pioppo controplaccati con uno strato di MDF, rivestiti in a giro, con la copertura totale dell'intero perimetro del profilo con fogli di laminatino melaminico in varie finiture e colorazioni simil legno.

Nei profili viene incastonata una lastra di cristallo temperato di spessore 8 mm a formare il fusto del battente senza traversi orizzontali di collegamento.

Telaio: perimetrale in MDF con inserto in legno di abete o pioppo per una maggiore tenuta delle cerniere, con rivestimento in laminato CPL con supporto P40 in varie finiture e decori simil legno, con sincro-poro, effetto poro legno rivestiti con la stessa finitura dei battenti, completo di guarnizioni in gomma, alloggiamento per coprifili.

Coprifili: realizzati in MDF, con aletta per il fissaggio senza chiodi, rivestiti con la stessa finitura del telaio.

Serratura porta a battente: AGB Mediana con blocco fine corsa, scrocco in teflon antiusura ed antirumore, corredata da controplacca regolabile tramite inversione, completo di vaschette coprilegno, finitura ottone lucido a richiesta cromo satinato, corredata di chiave personalizzata unica cifratura. N°3 cerniere in acciaio tipo anuba, da 13 mm, cappucci copri cerniera in metallo finitura ottone lucido e cromo satinato con maggiorazione.

Serratura porta scorrevole: Unghiata, appiglio o serratura T a scivola libero/occupato, finiture ottone lucido e/o cromo satinato.

Guarnizioni di serie su porte a battente: guarnizione in gomma collocata nella battuta del telaio. Colore guarnizioni bianco o nero.


Guarnizioni di serie su porte scorrevoli a scomparsa: guarnizione in gomma bianca o nera nella battuta dell'incontro, spazzolini paraspifferi sui tre lati interni ed esterni del kit scorrevole a scomparsa, bianchi o neri.

NOTA TECNICA:

I montanti legno del battente, nella parte inferiore e superiore sono isolati da primer per abbattere l'umidità e tinteggiati nel colore del decorativo.

NOVITA'

MAGNETICA E ANUBA A RICHIESTA: indica porte con battuta con serratura Magnetica AGB cromo satinato. Le cerniere sono N°3 anuba zincate. A RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE cappucci copri anuba oro lucido, cromo satinato.

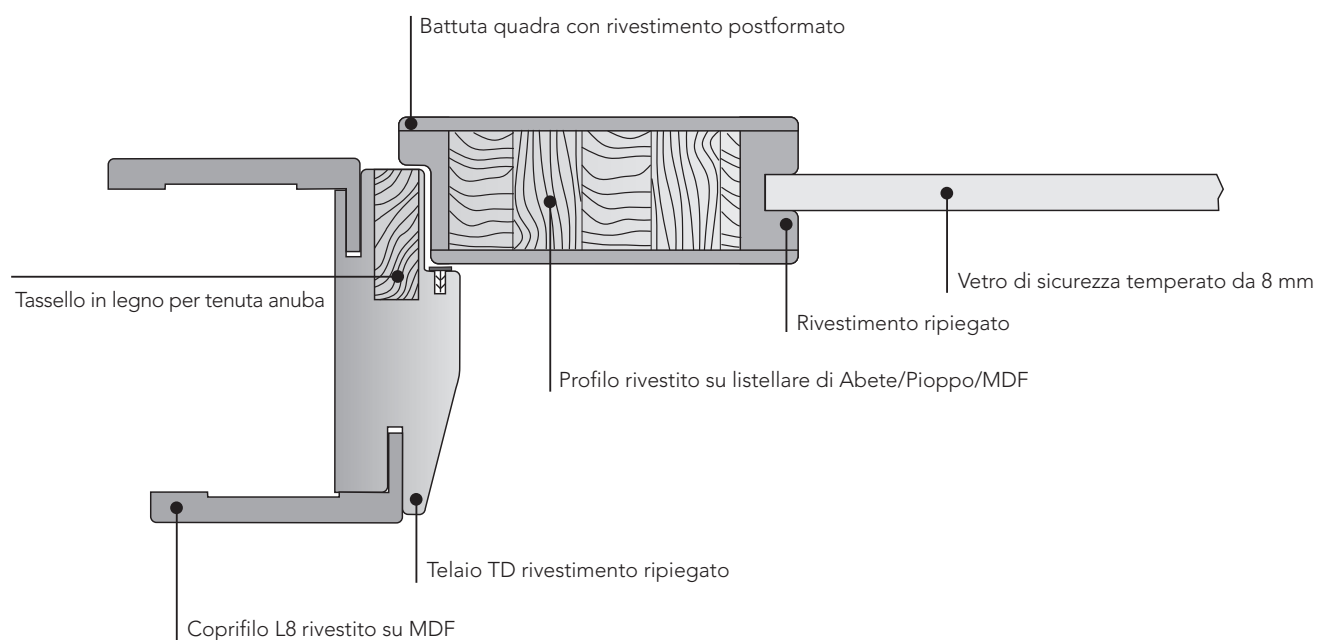

NOTA TECNICA:

- Il vetro è ancorato ai due profili verticali con collanti speciali garantiti.
- Il vetro è di sicurezza temperato da 8 mm, garantito.
- Questo prodotto ha superato stress-test, per oltre 200.000 cicli di apertura (l'equivalente di 28 anni di vita media prodotto).



CHIAVI



SERRATURA MAGNETICA
E CERNIERA A SCOMPARSA
PER MATERIK 111



SERRATURA SCIVOLA T
SCORREVOLI




SERRATURA MEDIANA
E ANUBA CON CAPPUCCI



SERRATURA MAGNETICA
E ANUBA CON CAPPUCCI



CILINDRO YALE
(CHIAVE/CHIAVE) DI SERIE

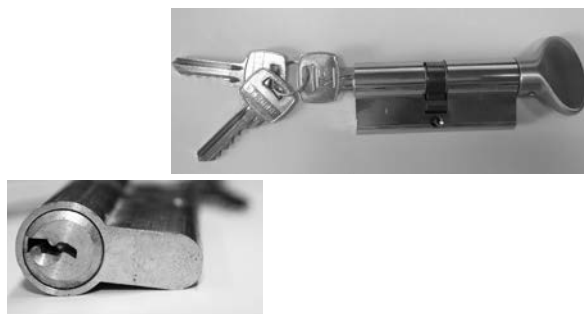

CILINDRO YALE
(CHIAVE/POMOLO) A RICHIESTA



SENZA CHIAVE



CON CHIAVE



CON YALE



CON L/O



UNGHIATA TONDA E DITALE



L/O TONDA E DITALE



CHIAVE SU L/O TONDA E DITALE



UNGHIATA KUADER E DITALE



L/O KUADER E DITALE



CHIAVE SU L/O KUADER E DITALE



APPIGLIO TONDA PER PORTA PIEGO



APPIGLIO KUADER PER PORTA PIEGO



UNGHIATA BIG



UNGHIATA INKA



MANIGLIONE STILUS



MANIGLIONE LINEAR



MANIGLIONE CODA

